


# INSTRUCTIVO DE VEREDA

- 1- La vereda debe construirse con baldosas de cemento de color gris, antideslizantes, tipo nueve panes cuadriculados.
- 2- Debe garantizarse la continuidad con el pavimento existente de las veredas vecinas, tendiendo a conformar en todo lo posible, un plano continuo a lo largo de la cuadra, sin cambios bruscos de pendientes.
- 3- Las diferencias abruptas de nivel con las veredas vecinas no se salvarán nunca por medio de escalones sino mediante planos inclinados con una pendiente no mayor al 12 %.
- 4- La pendiente de la vereda hacia el cordón, no será mayor a un 1.5 %.
- 5- La entrada y salida de vehículos se diseñará con una rampa perpendicular al cordón, practicada sobre el área de vereda. El desarrollo de esta rampa no será mayor a 60 cm medidos desde la cara exterior del cordón de vereda.  
Hacia los laterales de la rampa se implementará pequeñas rampas triangulares para eliminar escalonamientos.
- 6- A continuación de esta rampa de acceso se continuará con el plano normal de la vereda hasta llegar a la línea de propiedad. Queda especialmente prohibido las rampas que ocupen todo el ancho de vereda, los rebajes totales de las veredas o los rellenos por encima del plano normal de la vereda. Las diferencias de niveles entre la vereda y el predio particular que dificulten el ingreso vehicular, deben ser resueltas dentro del predio particular.
- 7- Cualquier particularidad topográfica que imposibilite cumplir con este instructivo deberá ser planteada a la oficina técnica para su análisis.


## Correcto:

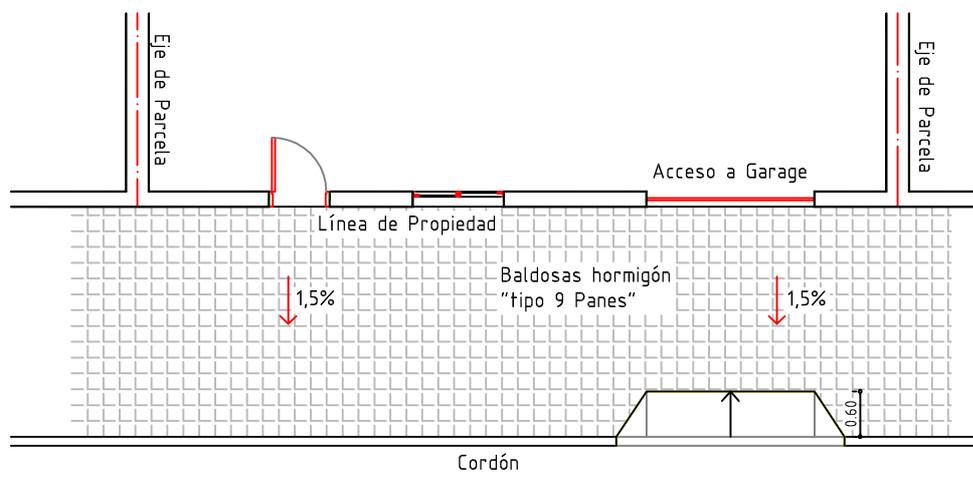


# INSTRUCTIVO DE VEREDA

## Correcto:

**SI** Pendiente Reglamentaria (máx. 1,5 %)

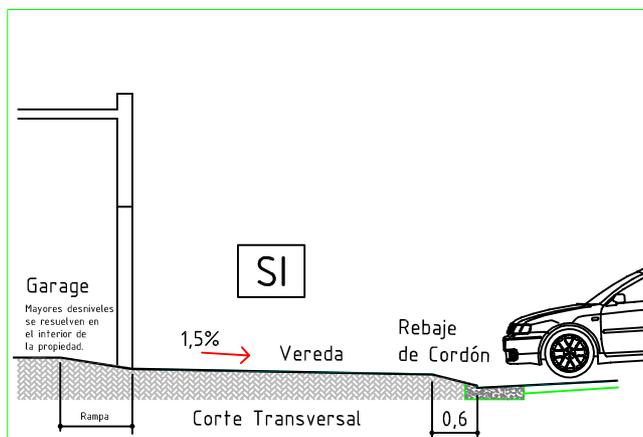


**SI** Resolución de desnivel entre veredas vecinas. Pendiente máxima 12 %.

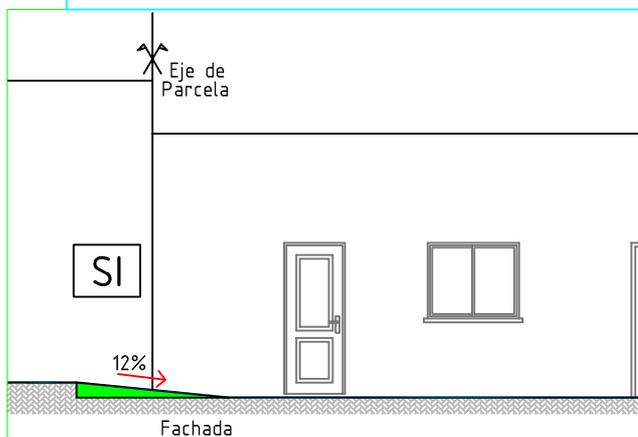


## Incorrecciones frecuentes:


**NO** Relleno parcial con pendiente excesiva en alguna franja o sector de vereda

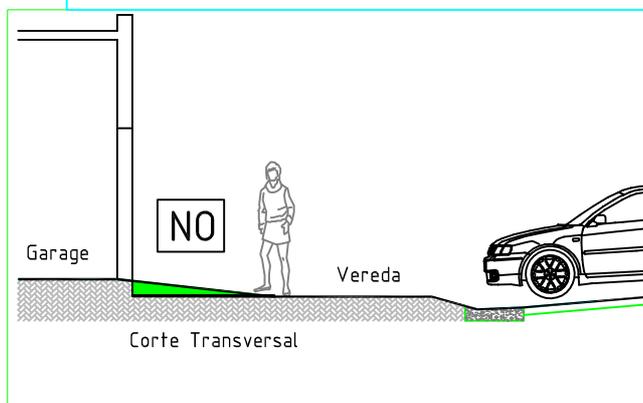

**NO** Escalones para resolver desnivel entre Veredas

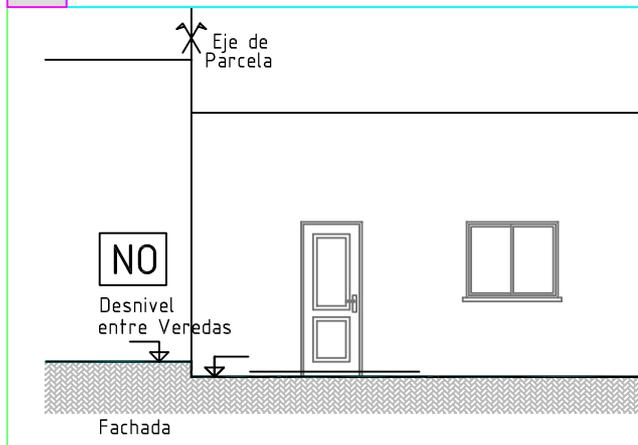

**NO** Rampa continua. Excesiva pendiente o formando dientes de escalonamientos con veredas vecinas

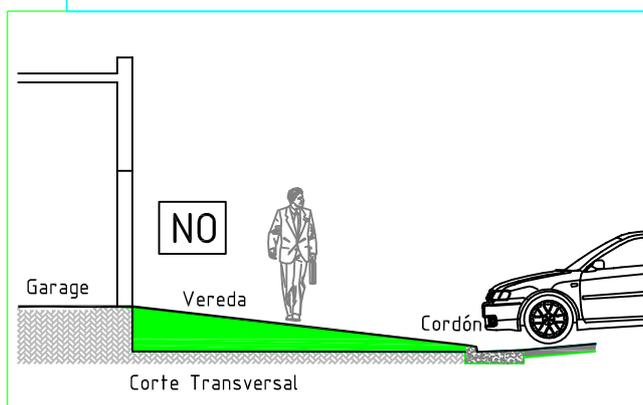

**NO** Rebajes y rellenos de veredas por sectores para resolver desniveles internos de la vivienda.

